

REMOLQUES SERIE PORTA-SEÑALES

SIGNAL CARRIER PANEL OF OBLIGATORY DIRECTION
PORTEUR DE SIGNAL PANNEAU DE DIRECTION OBLIGATOIRE



PS - 1

- Portaseñales panel flecha luminosa.
- Signal carrier panel luminous arrow.
- Porteur de signal panneau flèche lumineuse.

PS - 2

- Portaseñales panel dirección obligatoria.
- Signal carrier panel of obligatory direction.
- Porteur de signal panneau de direction obligatoire.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LES MODÈLES

MODELO Model Modèle	TARA (kg) Tare (kg) Tare (kg)	M.M.A. (Kg)	LONGITUD Length (mm) Longeur (mm)	ANCHURA Width (mm) Largeur (mm)	ALTURA CAJA Box height (mm) Hauteur boîte (mm)	RUEDAS Tyres Roues
PS - 1	325	750	2.000	1.300	450	155 x 13"
PS - 2	325	750	2.000	1.300	450	155 x 13"

REMOLQUES SERIE TORRES DE ILUMINACIÓN

ILUMINATION TOWER TRAILER

REMORQUE TOUR D'ÉCLAIRAGE



TI - 1700 EC

- Eléctrica, carretera.
- *Electrical, highway.*
- *Électrique, chaussée.*

TI - 1700 MC

- Eléctrica, carretera.
- *Electrical, highway.*
- *Électrique, chaussée.*



- Disponibilidad de todos los modelos para carretera o interior de factoría así como la posibilidad de lanza articulada con diferentes tipos de enganche (bola, DIN, NATO,...).
- Equipo de iluminación con 6 proyectores cuarzo-yodo 1500W/220V.
- Incluido: Rueda Jockey y 4 patas de apoyo extensibles.
- *All models are available for on highway or interior factory, as well as the possibility of mounting different types of hooks at the adjustable lance (ball, DIN ring, NATO,...)*
- *Six projectors Quartz-Iodine 1500W/220V lighting equipment.*
- *Including: wheel jockey and 4 tensile legs of support.*
- *Tous les modèles sont disponibles pour sur la route ou l'usine intérieure, aussi bien que la possibilité de monter différents types de crochets (boule, anneau DIN, NATO,...)*
- *Six équipement d'éclairage de l'Quartz-Iode 1500W/220V de projecteurs.*
- *Inclure: roulez le jockey et 4 jambes de tension d'appui.*



TI - 1500 M

- Mecánica, interior de factoría.
- *Mechanics, interior of factory.*
- *Mécanique, intérieur d'usine.*



TI - 1500 E

- Eléctrica, interior de factoría.
- *Electrical, interior of factory.*
- *Électrique, intérieur d'usine.*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LES MODÈLES

MODELO Model Modèle	TARA (kg) Tara (kg) Tare (kg)	M.M.A. (Kg)	LONGITUD Length (mm) Longeur (mm)	ANCHURA Width (mm) Largeur (mm)	RUEDAS Tyres Roues
TI - 1500 M	600	1.500	3.070	1.000	185 x 14"ADV
TI - 1500 E	650	1.500	3.070	1.000	185 x 14"ADV
TI - 1700 MC	600	1.700	3.070	1.000	195 x 14"
TI - 1700 EC	650	1.700	3.070	1.000	195 x 14"
TI - 2000 MC	620	2.000	3.310	1.200	205 x 14"
TI - 2000 EC	670	2.000	3.310	1.200	205 x 14"

REMOLQUES SERIE PORTA-GRUPOS *TRANSPORT-POWER PLANT PORTE-GROUPE*



- Disponibilidad de todos los modelos para carretera o interior de factoría así como la posibilidad de lanza articulada con diferentes tipos de enganche (bola, DIN, NATO,...).
- Si nos facilita el modelo de grupo, le acoplamos al remolque más adecuado.
- All models are available for on highway or interior factory, as well as the possibility of mounting different types of hooks at the adjustable lance (ball, DIN ring, NATO,...)
- If it facilitates the characteristics of the machine we connected it to the suitable trailer.
- Tous les modèles sont disponibles pour sur la route ou l'usine intérieure, aussi bien que la possibilité de monter différents types de crochets (boule, anneau DIN, NATO,...)
- S'il facilite les caractéristiques de la machine nous nous sommes reliés à lui à l'approprié remorquons mais.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LE MODÈLES

MODELO Model Modèle	LONGITUD Length (mm) Longeur (mm)	ANCHURA Width (mm) Largeur (mm)	SUSPENSIÓN Suspension Suspension
PG - 5/10/20/30/40 1E	1.600 - 2.400	800 - 1.000	Barra de caucho
PG - 60/125/150/200 2E	2.500 - 3.500	900 - 1.350	Barra de caucho

TRANSPORTE DE MAQUINARIA
VEHICLES AND MACHINERY TRANSPORT
TRANSPORT DE VÉHICULES ET MACHINERIE



TM - 2000 - 2E

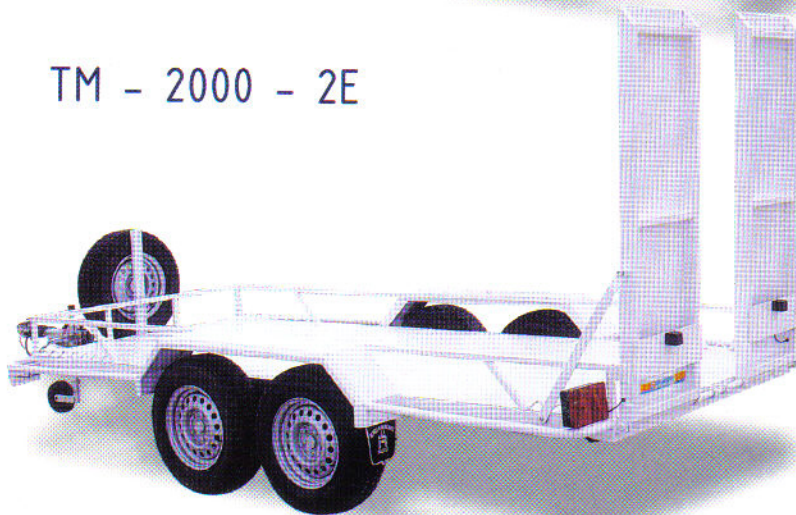

- 2 Rampas de subida, piso de chapa estriada antideslizante.
- * Opcional: Basculante hidráulico (manual o eléctrico), cabrestante (manual o eléctrico).
- 2 Ramps of ascent, floor made of grooved plate.
- * Optional: Hydraulic tilting (manual or electric), manual or electric string.
- 2 Rampes montantes, sol en tôle striée.
- * Option: Basculant hydraulique (manuel ou électrique), cabestan (manuel ou électrique).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES
TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LE MODÈLES

MODELO Model Modèle	TARA (kg) Tara (kg) Tare (kg)	M.M.A. (Kg)	LONGITUD Length (mm) Longeur (mm)	ANCHURA Width (mm) Largeur (mm)
TM - 1400/3500 - 1E	---	1.400 - 3500	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400
TM - 1400/3500 - 2E	---	1.400 - 3500	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400

- * Si nos facilita las características de la máquina, le acoplamos al remolque más adecuado.
- * If it facilitates the characteristics of the machine we connected it to the suitable trailer.
- * S'il facilite les caractéristiques de la machine nous nous sommes reliés à lui à l'approprié remorquons mais.


REMOLQUES SERIE PORTA-RODILLOS

ROLLER CARRIER TRAILER
REMORQUAGE DU ROULEAU CARRRIER

PR - 1000




PR - 1600 - 2E

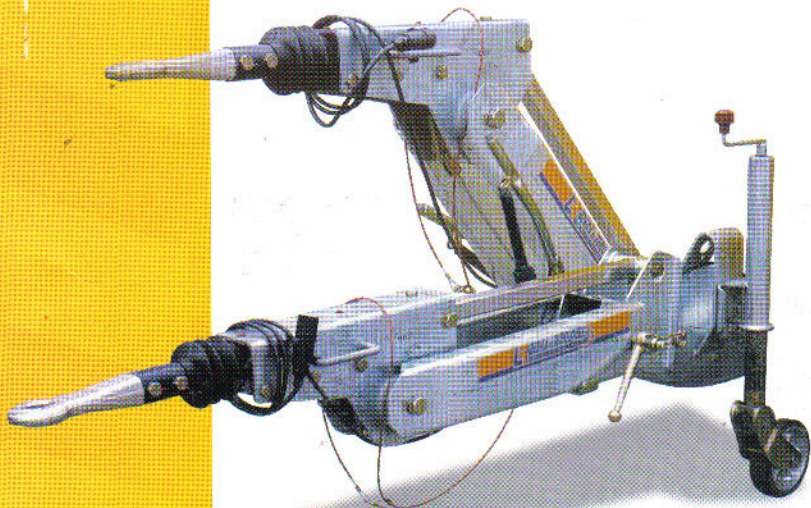

- 2 Rampas traseras.
 - Piso de madera.
 - * Todos los modelos tienen la posibilidad de montar lanza regulable automática.
-
- 2 Rear ramps.
 - Wooden floor.
 - * All the models have the possibility of mounting automatic adjustable lance.
-
- 2 Rampes de derrière.
 - Plancher.
 - * Tous les modèles ont la possibilité de monter la lance réglable automatique.

PR - 1600

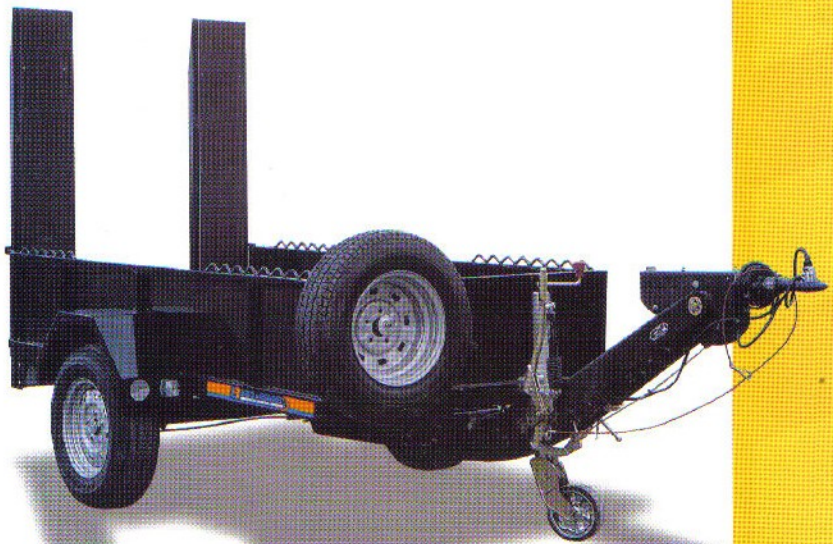

PR - 2500 - 2E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES
 TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
 CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LE MODELES

MODELO Model Modele	M.M.A. (Kg)	LONGITUD Length (mm) Longeur (mm)	ANCHURA Width (mm) Largeur (mm)	RUEDAS Tyres Roues
PR - 1.000	1.000	2.000	1.300	175 x 13"
PR - 1.600	1.600	2.500	1.300	195 x 14"
PR - 1.600 - 2E	1.600	3.000	1.300	175 x 13"
PR - 2.500 - 2E	2.500	3.000	1.500	185 x 14"
PR - 3.500 - 2E	3.500	3.000	1.500	205 x 14"


- * Si nos facilita las características de la máquina, le acoplamos al remolque más adecuado.
- * If it facilitates the characteristics of the machine, we connected it to the suitable trailer.
- * S'il facilite les caractéristiques de la machine, nous nous sommes reliés à lui à l'approprié remorquons mais.



Linea y diseño
sobre asfalto



PORTA-BOBINAS TRANSPORT-BOBBINS PORTE-BOBINES

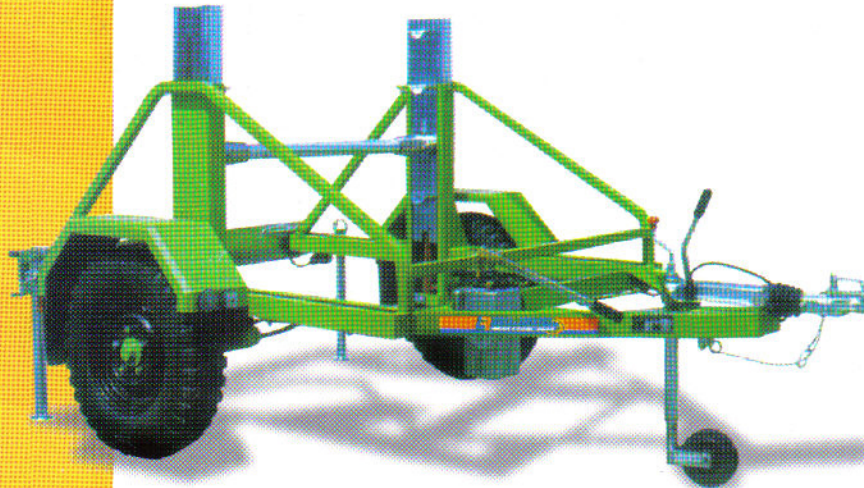

PB - 1800

- Portamatrículas desmontable.
- Elevación hidráulica, manual o eléctrica.
- *Collapsible registration plates holder.*
- *Hydraulic elevation, manual or electric.*
- *Support de plaques d'immatriculation démontable.*
- *Élévation hydraulique, manuel ou électrique.*



PB - 2500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LE MODELES

MODELO Model Modèle	TARA (kg) Tara (kg) Tara (kg)	M.M.A. (Kg)	BOBINAS (mm) Bobinas (mm) Bobines (mm)	RUEDAS Tyres Roues
PB - 1800	400	1800	3000	205 x 16"
PB - 2500	415	2500	3900	7'50 x 16"
PB - 3400	600	3400	4400	215 / 75 x 17'5"