


TA 2500

Piso de chapa estriada.
Basculante hidráulico.
2 Rampas traseras.

*Fluted metal floor.
Hydraulic toggle.
2 Backs ramps.*

*Plancher de métal cannelé.
Bascule hydraulique.
2 Rampe en arrière.*

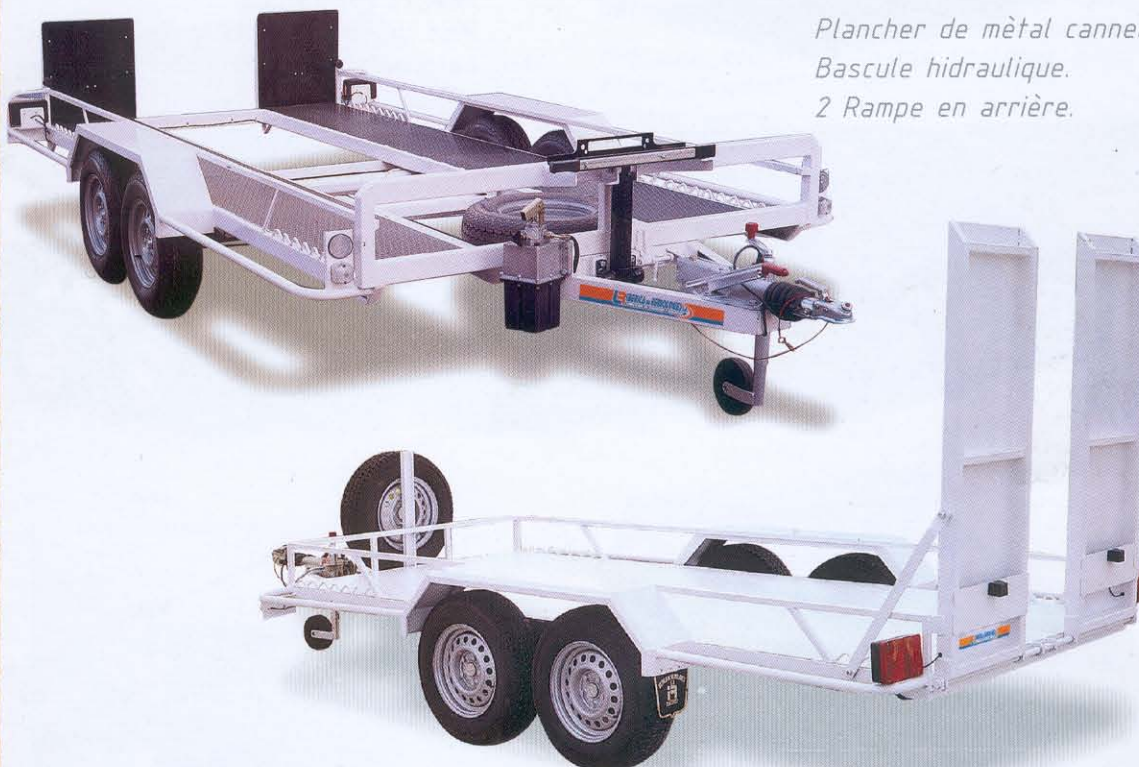

TA 1500

Piso de chapa estriada.
2 Rampas traseras.
Barandilla lateral.

*Plancher de métal cannelé.
2 Rampe en arrière.
Rampe latéral.*

*Fluted metal floor.
2 Backs ramps.
Wings rail.*



Detalle de la opción de lanza articulada.
Detail of articulated lance option.
Détail de l'option de lance articulée.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS
CARACTÉRISTIQUES POUR TOUS LE MODELES

MODELO MODEL MODÈLE	MEDIDAS ÚTILES (mm) / USEFULL MEASURE (mm) / UTILE (mm)			M.M.A. (Kgs)	RUEDAS TYRES ROUES
	LONGITUD (mm) LENGTH (mm) LONGEUR (mm)	ANCHURA (mm) WIDTH (mm) LARGEUR (mm)	ALTURA (mm) HEIGHT (mm) HAUTEUR (mm)		
IR - 1000 - 2E	2.000 - 4.000	1.300 - 2.400	2.000	1.000	(4) 135 x 13"
IR - 1400 - 2E	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400	2.000	1.400	(4) 155 x 13"
IR - 1600 - 2E	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400	2.000	1.600	(4) 175 x 13"
IR - 2000 - 2E	2.000 - 5.000	1.300 - 2.400	2.000	2.000	(4) 185/ 70 x 14"
IR - 2500 - 2E	2.000 - 6.000	1.300 - 2.400	2.000	2.500	(4) 185 x 14"
IR - 3000 - 2E	2.000 - 6.000	1.300 - 2.400	2.000	3.000	(4) 185 x 14"
IR - 3500 - 2E	2.000 - 6.000	1.300 - 2.400	2.000	3.500	(4) 195 x 14"